



Infinity® 19" Industrie PC Industrial ATX Mainboard 4 HE, 7 Slots



RAID
stabiles Gehäuse
ATX
Industrieboard

TECHNISCHE DATEN

Intel® Q67 - PCI Express

CPU

- Intel® Core™ i3-2120 3.3 GHz / 3 MB Cache / 2 Cores
- Socket H (1155), DMI* mit mind. 5 GT/s**

Chipsatz

- Intel® Q67

RAM

- 4 DIMM Steckplätze, max. 32 GB (max. 3 GB für 32 Bit OS)
- DDR3 1333 SDRAM

Grafik

- Intel® HD Grafik (teilweise integriert im Prozessor)
- DirectX 10.1

Audio

- Intel® HD Audio, 5.1 CH

LAN

- Intel® Gigabit LAN, 10/100/1000 Base-T/TX, AMT 7.0
- Intel® Gigabit LAN, 10/100/1000 Base-T/TX
- voll Duplex, 2 x RJ45 Port, Intel® vPro™

Serial ATA Interface

- für 4 SATA II 300 Laufwerke, 2 SATA III 600 Laufwerke
- RAID 0, 1, 5, 1+0

Anschlüsse

- 14 x USB (2.0)
 - 12 x extern, 1 x intern, 1 x intern für USB Stick
- 2 x PS/2, 2 x LAN, 1 x DVI-I, Display Port 1.1, 2 x COM
- Audio (Line-In, Line-Out, Mic)

Bedienungselemente

- hinter abschließbarer Metalltür (inkl. Laufwerke)
- Netzschalter, Reset und USB (2x) an der Vorderseite

Kartenlänge/plätze

- 4 x PCI (32Bit, 33 MHz, 5V)
- 1 x PCI Express 2.0 x16, 1 x PCI Express 2.0 x16 (4 lanes)
- 1 x PCI Express x8 (1 lane)

Lüfter

- kugelgelagerter 12 cm Lüfter hinter Staubfilter (Front), Temperaturregelt
- kugelgelagerter 6 cm Lüfter (Rückseite)

Gehäuse

- Sicherheit durch flexiblen Kartenniederhalter

TECHNISCHE DATEN

Verwendung

- massives, hochwertiges Rack für den Einbau in 19"-Schränke oder als Stand-Alone in "rauer" Umgebung

Laufwerkseinschübe

- 4 x 5.25" und 1 x 3.5" (für CD/DVD-ROMs, Festplatten etc.)
- Vibrationsschutz der Laufwerke durch federnd aufgehängten und gummigelagerten Laufwerkskäfig

Netzteil

- 600 Watt

Betriebstemperaturbereich

- 0° ~ 45°C

Maße

- BxTxH: 440 x 510 x 177 mm

Bestellnummer

- 96M1594-ATXQ67

2 Jahre Gewährleistung, Burn-In, CE-Konform

Weitere Konfigurationen und Betriebssysteme auf Anfrage!

OPTIONEN

- CPU Intel® Core™ i7-2600 3.4 GHz / 8 MB Cache / 4 Cores
- CPU Intel® Core™ i5-2400 3.1 GHz / 6 MB Cache / 4 Cores
- CPU Intel® Pentium® G850 2.9 GHz / 3 MB Cache / 2 Cores
- inkl. Eckblenden
- Netzteil 2 x 500 Watt redundant

AUF ANFRAGE

- Gehäusefront in Ihrer Wunschfarbe lieferbar
- mit Ihrem Firmenlogo
- DC Netzteil (12V/24V/48V)
- Betriebstemperaturbereich: 0° ~ 50°C abhängig von der Konfiguration
- LPT
- SATA Wechselrahmen z.B. für 3 x 3.5" Laufwerke, 3 in 2 (belegt 2 x 5.25" Einschübe)




Frontansicht (offen)



Rückansicht

Layout
96M1594-ATXQ67

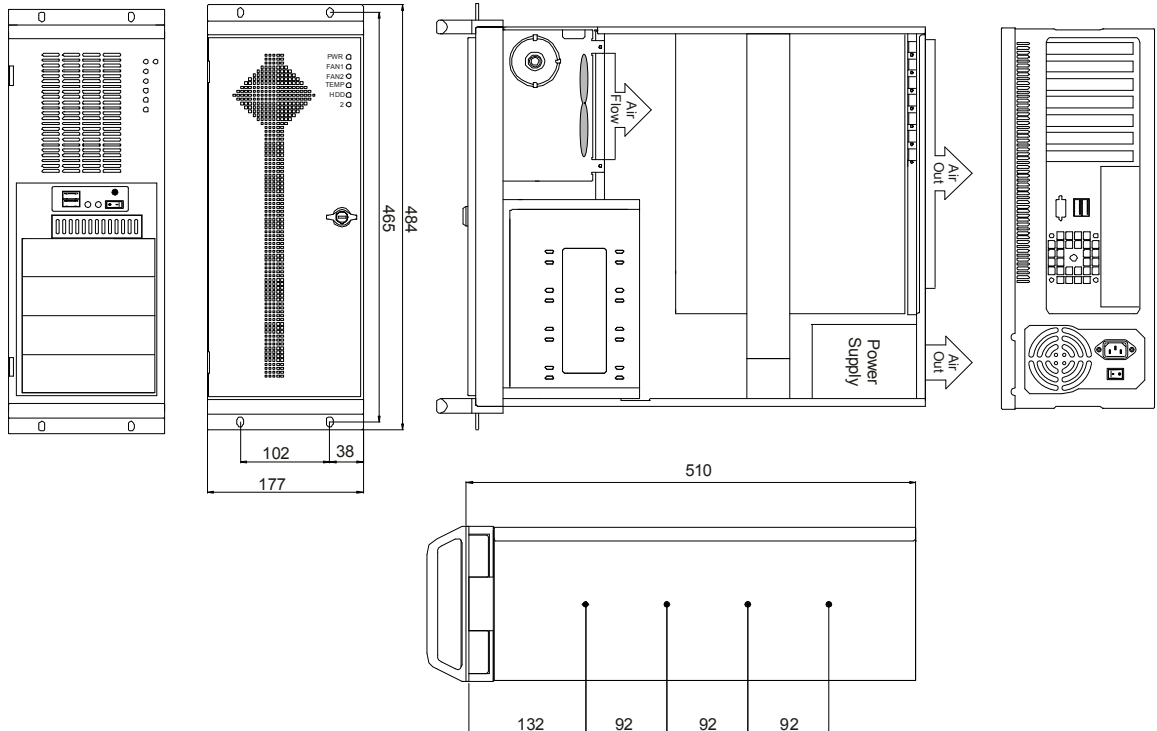

R A I D

Stand: April 2012. Technische Änderungen vorbehalten